

Műanyag csövek, tömlők és tartozékok

T, MPL, PNZ, SP

Cső és tömlő anyaga: Szövetbetétes PVC, Poliamid PA12, Hytrel poliészter HP, Polietilén PE, Poliuretán PU

Cső és tömlő méretek: Ø4/2, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5



Berendezések építése és karbantartása során gyakran nehéz meghatározni a Szükséges csatlakozók és csővezetékek meghatározása. A Camozzi csőcsatlakozók széles választéka gazdaságos megoldást kínál e problémák megoldására.

PV típus
Szövetbetétes PVC cső

Szín: Kék



Típus	D/d	Max. nyomás (bar) 20 C°-on	Tömeg (g/m)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercs (m)
PV 6/4	6/4	40	21.8	50	50
PV 8/6	8/6	40	23.3	60	50
PV 10/8	10/8	35	35.3	65	50
PV 12/10	12/10	28	51	80	50
PV 15/12,5	15/12,5	28	69	90	50

TRN típus
Poliamid (PA12) műanyag cső

 Standard szín: natúr,
 Rendelhető színek: kék, piros, zöld, fekete és sárga


Típus	D/d	Max. nyomás (bar) 23 C°-on	Tömeg (g/m)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercs (m)
TRN 4/2	4/2	30	9.8	16	100
TRN 5/3	5/3	25	13.1	20	100
TRN 6/4	6/4	20	16.3	35	100
TRN 8/6	8/6	14	22.9	65	100
TRN 10/8	10/8	11	29.4	100	50
TRN 12/10	12/10	9	35.9	125	50

TRH típus
Hytrel poliészter

ISO 14743 szabvány szerinti.

 Standard szín: azúr,
 Rendelhető színek: zöld, fekete, sárga és fehér


Újdonság

Típus	D/d	Max. nyomás (bar) 23 C°-on	Tömeg (g/m)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercs (m)
TRH 4/2-Z	4/2	36	11.5	16	100
TRH 5/3-Z	5/3	27	15.3	25	100
TRH 6/4-Z	6/4	22	19.2	30	100
TRH 8/6-Z	8/6	17	26.8	50	100
TRH 10/8-Z	10/8	13	34.5	70	50
TRH 12/10-Z	12/10	11	42.1	110	50

TPE típus**Alacsony sűrűségű polietilén (PE) műanyag cső**

Szín: natúr és kék

Típus	D/d	Max. nyomás (bar) 23 C°-on	Tömeg (g/m)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercs (m)
TPE 5/3	5/3	12	11.3	23	100
TPE 6/4	6/4	11	14.1	32	100
TPE 8/6	8/6	8	19.8	43	100
TPE 10/8	10/8	7	25.4	76	100

TPC típus**Poliuretán (PU 98 Sh) műanyag cső**

Szín: szürke RAL 7012 B

Típus	D/d	Max. nyomás 23 C°-on	Tömeg (g/m)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercs (m)
TPC 4/2	4/2	14	11.5	11	100
TPC 6/4	6/4	10	19.2	18	100
TPC 8/6	8/6	7	26.8	35	100
TPC 10/8	10/8	5.5	34.5	45	100
TPC 12/8	12/8	6	60.3	50	100


TSP típus**Poliamid (PA11) (Rilsan) műanyag spirálcső**

Szín: Kék (további színek egyeztetés szerint).

Típus	D/d	Max. nyomás 20 C°-on (bar)	Külső Ø (mm)	Min. hossz (mm)	Max. hossz (m)
TSP 6/4	6/4	20	64	1000	15
TSP 8/6	8/6	14	86	1000	15
TSP 10/8	10/8	11	102	1050	15
TSP 12/10	12/10	9	126	1050	15

MPL típus
Csőrögzítő

anyag: műanyag

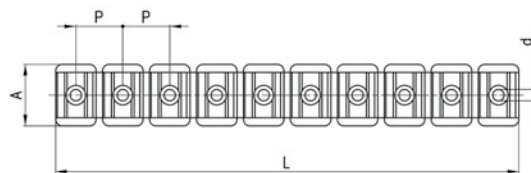

Típus	Cső méret	L	A	d	P
MPL 4	4/2	113	19	2.5	11.5
MPL 6	6/4	113	19	2.5	11.5
MPL 8	8/6	143	19	3.5	14.5
MPL 10	10/8	173	19	4.5	17.5

PNZ típus
Csővágó műanyag csövekhez

Kicsi és nagy méretű csövekhez



Típus	
PNZ-12	Ø 12 mm méretig használható
PNZ-25	Ø 25 mm méretig használható

PNZP-12 típus
Csővágó, műanyag csövekhez


Típus	
PNZP-12	Ø 12 mm méretig használható

