


RCT-L LINEÁRIS LÁNC- és SZÍJFESZÍTŐK

ERCTL.

- Elmozdulási tartomány: 30 mm
- Nagy szilárdságú alumínium test
- Fekete porszórásos bevonat
- Rugóacél ötvözet rugózó elemek
- R és RU tartozékok sz alumínium fejre szerelhetők

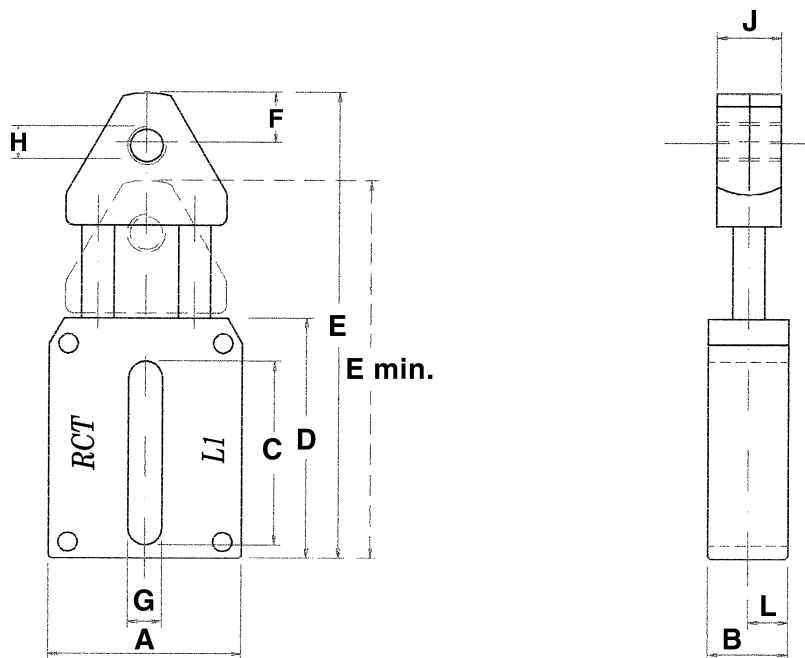

Típus	Feszítő erő N	A	B	C	D	E	E _{min}	F	G	H1	J	L
L 1	66-250	60	25	56	76	146	116	15	10,5	M12	20	12,5
L 2	89-340	60	25	56	76	156	126	15	12,5	M12	20	12,5
L 3	100-450	60	25	56	76	166	136	15	12,5	M12	20	12,5

Vezetőpersely anyaga: poliamid 66 FV 50

Telepítés: Az első telepítés során a rögzítő csavar a horony legmagasabb pontján helyezkedjen el. A feszítés állítása a rögzítő csavar oldásával, a feszítő állításával és a rögzítő csavar meghúzásával lehetséges.