


EQRC...HP1
EQRC08BHP1

QRC® CSŐCSAPOS LÁNCOK




Egyenes patentszem: EQRC...HP1GI Hajlított patentszem: EQRC...HP1FA

Megjegyzés: Valamennyi QRC láncot a minimális szakítási erő 1/3 értékével előfeszítve kell beépíteni.

HP - CSŐCSAPOS LÁNC

TÍPUS kód	mm	P	inch	b ₁ min. mm	d ₁ mm	a ₂ max. mm	F min. mm	g max. mm	f cm ²	kg/m =	Min szakítási erő N
08 BHP-1	12.7		1/2"	7.75	8.51	17.0	4.4	11.7	0.7	0.50	13.500
10 BHP-1	15.875		5/8"	9.65	10.16	21.0	5.1	14.0	1.0	0.80	20.000

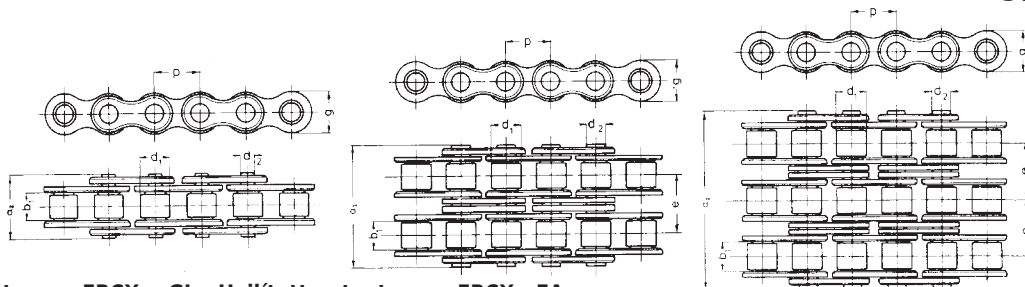ERCX...B
ERCX05B1RCX® ERŐSÍTETT KIVITELŰ GÖRGŐS LÁNCOK
ISO 9002 szerint minősített gyártó

Egyenes patentszem: ERCX...GI Hajlított patentszem: ERCX...FA

Megjegyzés: Valamennyi RCX láncot a minimális szakítási erő 1/3 értékével előfeszítve kell beépíteni.

1 - SZIMPLA

ISO kód	mm	P	inch	b ₁ min. mm	d ₂ mm	d ₁ max. mm	a ² max. mm	g max. mm	f cm ²	kg/m =	Min szakítási erő N
04-1	6		-	2.80	1.85	4.00	7.4	5.00	0.07	0.12	3.000
05B-1	8		-	3.00	2.31	5.00	8.6	7.11	0.11	0.18	5.000
06B-1	9.525		3/8"	5.72	3.28	6.35	13.5	8.26	0.28	0.41	9.000
08B-1	12.7		1/2"	7.75	4.45	8.51	17.0	11.81	0.50	0.70	18.000
10B-1	15.875		5/8"	9.65	5.08	10.16	19.6	14.73	0.67	0.95	23.500
12B-1	19.05		3/4"	11.68	5.72	12.07	22.7	16.13	0.89	1.25	29.400
16B-1	25.4		1"	17.02	8.28	15.88	36.1	21.08	2.10	2.70	66.700
20B-1	31.75		1 1/4"	19.56	10.19	19.05	43.2	26.42	2.95	3.60	96.000
24B-1	38.1		1 1/2"	25.40	14.63	25.40	53.4	33.40	5.54	6.70	160.000
32B-1	50.8		2"	30.99	17.81	29.21	67.4	42.29	8.11	10.50	257.800

2 - DUPLA

ISO kód	mm	P	inch	b ₁ min. mm	d ₂ mm	d ₁ max. mm	a ² max. mm	g max. mm	e mm	f cm ²	kg/m =	Min szakítási erő N
05B-2	8		-	3.00	2.31	5.00	14.3	7.10	5.64	0.22	0.36	9.800
06B-2	9.525		3/8"	5.72	3.28	6.35	23.8	8.26	10.24	0.55	0.78	17.000
08B-2	12.7		1/2"	7.75	4.45	8.51	31.0	11.81	13.92	1.00	1.35	34.000
10B-2	15.875		5/8"	9.65	5.08	10.16	36.2	14.73	16.59	1.34	1.85	47.000
12B-2	19.05		3/4"	11.68	5.72	12.07	42.2	16.13	19.46	1.78	2.50	58.000
16B-2	25.4		1"	17.02	8.28	15.88	68.0	21.08	31.88	4.21	5.40	133.200
20B-2	31.75		1 1/4"	19.56	10.19	19.05	79.7	26.42	35.45	5.91	7.20	192.000
24B-2	38.1		1 1/2"	25.40	14.63	25.40	101.8	33.40	48.36	11.09	13.50	320.500

3 - TRIPLA

ISO kód	mm	P	inch	b ₁ min. mm	d ₂ mm	d ₁ max. mm	a ² max. mm	g max. mm	e mm	f cm ²	kg/m =	Min szakítási erő N
06B-3	9.525		3/8"	5.72	3.28	6.35	34.0	8.26	10.24	0.83	1.2	26.400
08B-3	12.7		1/2"	7.75	4.45	8.51	44.9	11.81	13.92	1.50	2.0	49.000
10B-3	15.875		5/8"	9.65	5.08	10.16	52.8	14.73	16.59	2.02	2.8	70.000
12B-3	19.05		3/4"	11.68	5.72	12.07	61.7	16.13	19.46	2.68	3.8	88.000
16B-3	25.4		1"	17.02	8.28	15.88	99.9	21.08	31.88	6.32	8.0	196.000